

abitana

La VDI

XXL



LAN - PME

Résidentiel

Hôtel - Hôpital


Centre de Loisir

Centre commercial

EHPAD - Résidence Service

Gare - Aéroport - Espace public


*Une solution Voix-Données-Images
pour chaque type de bâtiment et
chaque type de câblage*

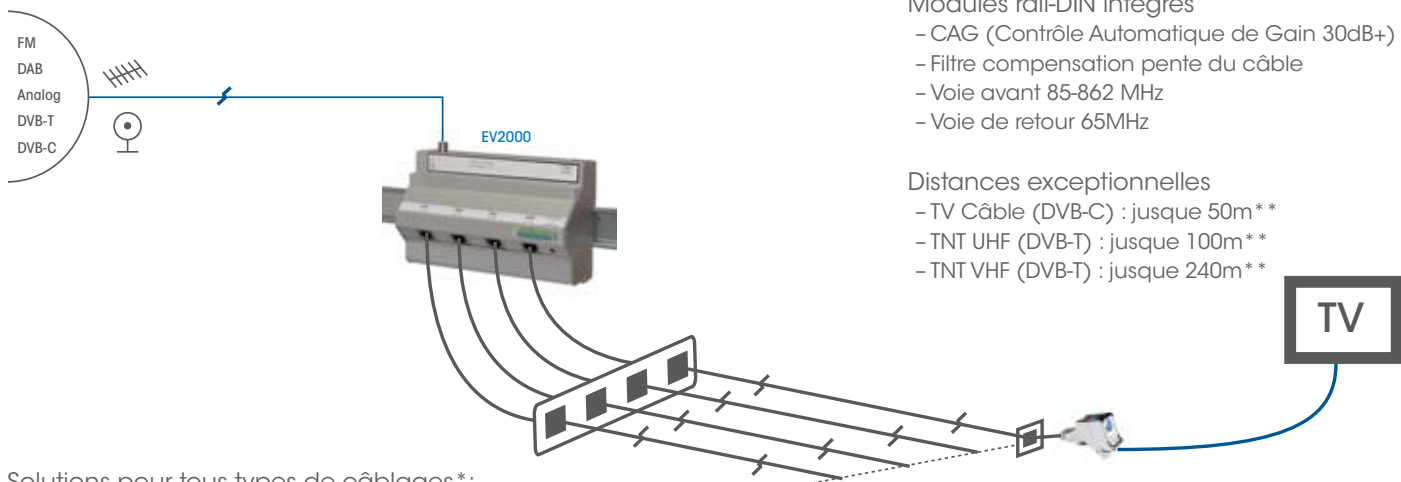

- Modules rail-DIN intégrés
- CAG (Contrôle Automatique de Gain 30dB+)
 - Filtre compensation pente du câble
 - Voie avant 85-862 MHz
 - Voie de retour 65MHz


- Distances exceptionnelles
- TV Câble (DVB-C) : jusque 50m**
 - TNT UHF (DVB-T) : jusque 100m**
 - TNT VHF (DVB-T) : jusque 240m**

Solutions pour tous types de câblages*:
Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a, Grade3, 3S,
OmniMedia HD1000

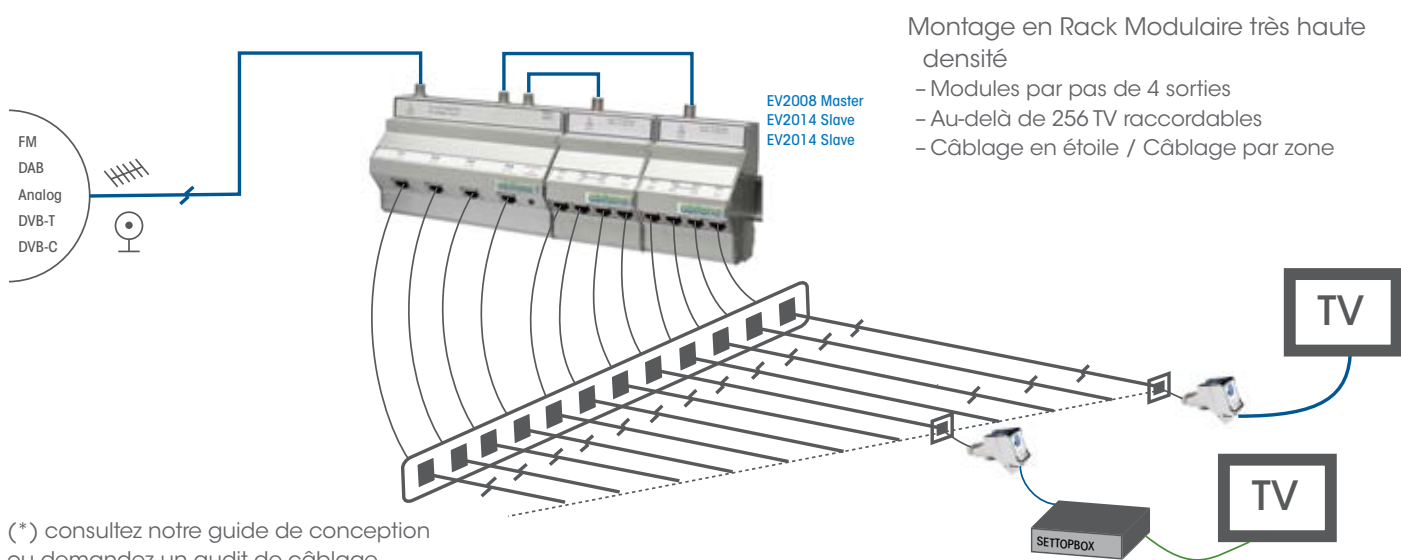

- Montage en Rack Modulaire très haute densité
- Modules par pas de 4 sorties
 - Au-delà de 256 TV raccordable
 - Câblage en étoile / Câblage par zone

(*) consultez notre guide de conception
ou demandez un audit de câblage
(**) fonction du type de câble et du
nombre de canaux

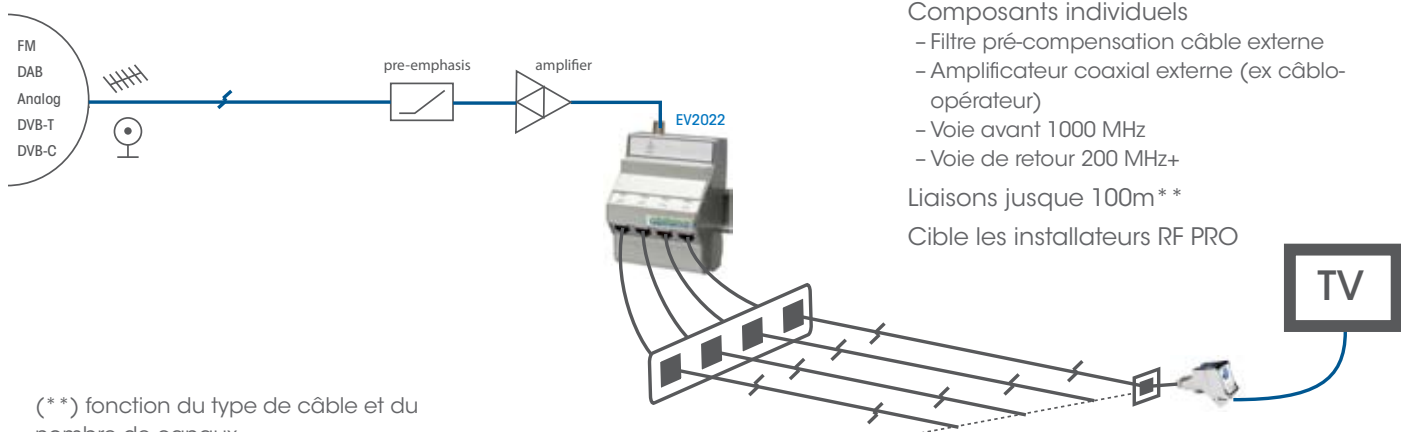

- Composants individuels
- Filtre pré-compensation câble externe
 - Amplificateur coaxial externe (ex câblo-opérateur)
 - Voie avant 1000 MHz
 - Voie de retour 200 MHz+


Liaisons jusque 100m**
Cible les installateurs RF PRO

(**) fonction du type de câble et du
nombre de canaux

DISTRIBUTION LAN-IP

LAN très haut débit Multisource Multiroom Vidéo IP


- Switch Gigabit Ethernet modulaire
- Architecture de switch non-bloquante
 - Capacité de commutation interne de 16Gb/s
 - Au-delà de 100 flux Full-HD simultanés
 - 49 raccords LAN avec 2 couches réseau

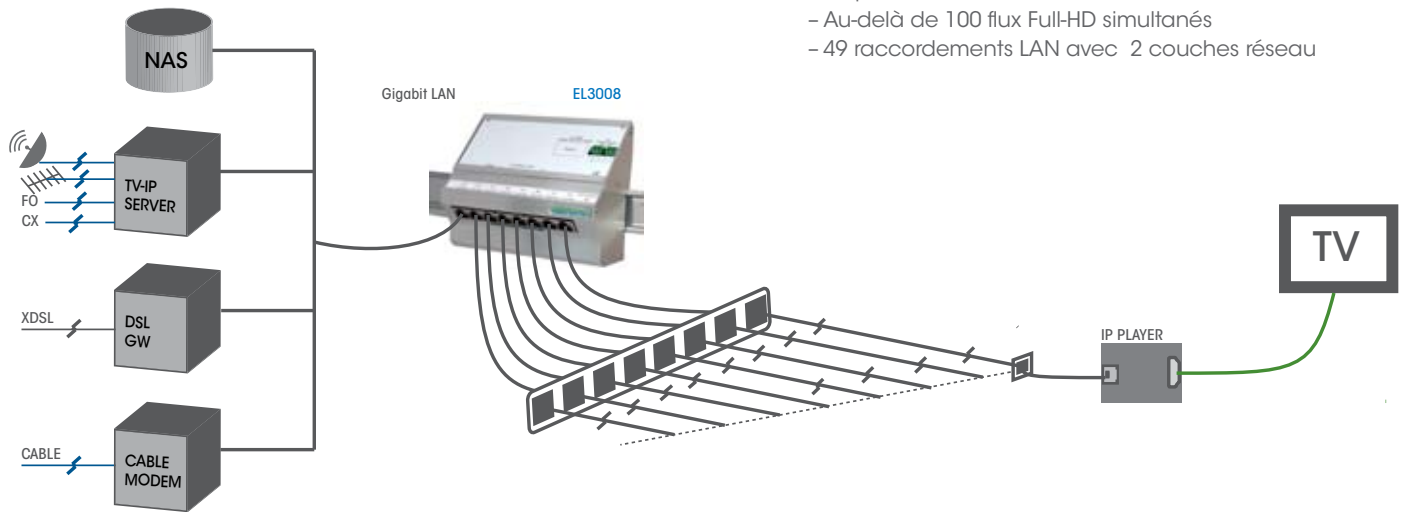


DISTRIBUTION HDMI sur RF

Multisource Multiroom Vidéo HDMI

- Encodeurs H.264 et Modulateurs DVB intégrés
- Mini station de tête économique et modulaire
 - Programmation conviviale
- Fonctionne sur réseau Coax, FO et Paires Torsadées
- Alternative robuste à la matrice HDMI
- Libre choix du nombre d'entrées et de sorties
 - Modulaire et évolutif
 - A partir de 1 source HDMI vers 4 téléviseurs
 - Jusque 40 sources HDMI vers 256 téléviseurs

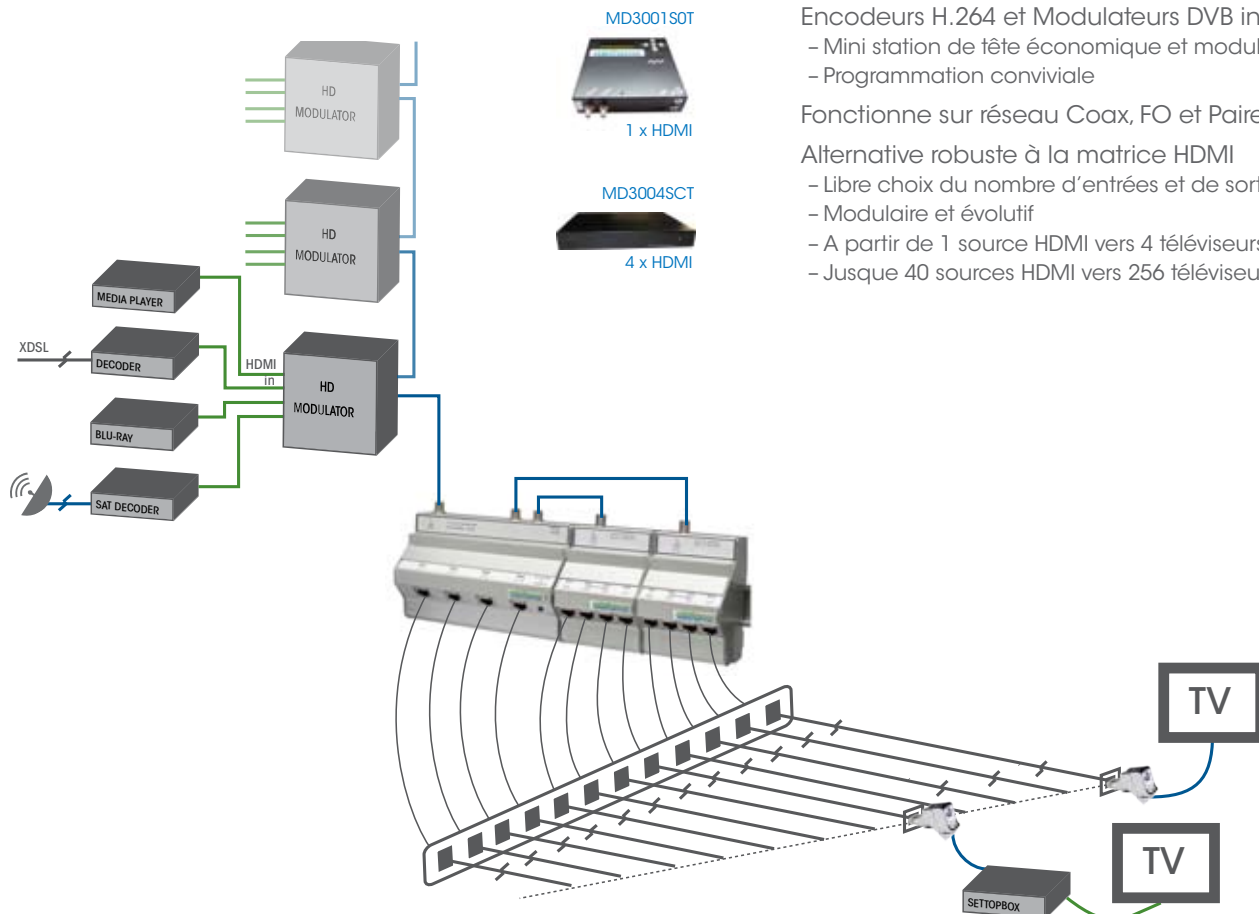

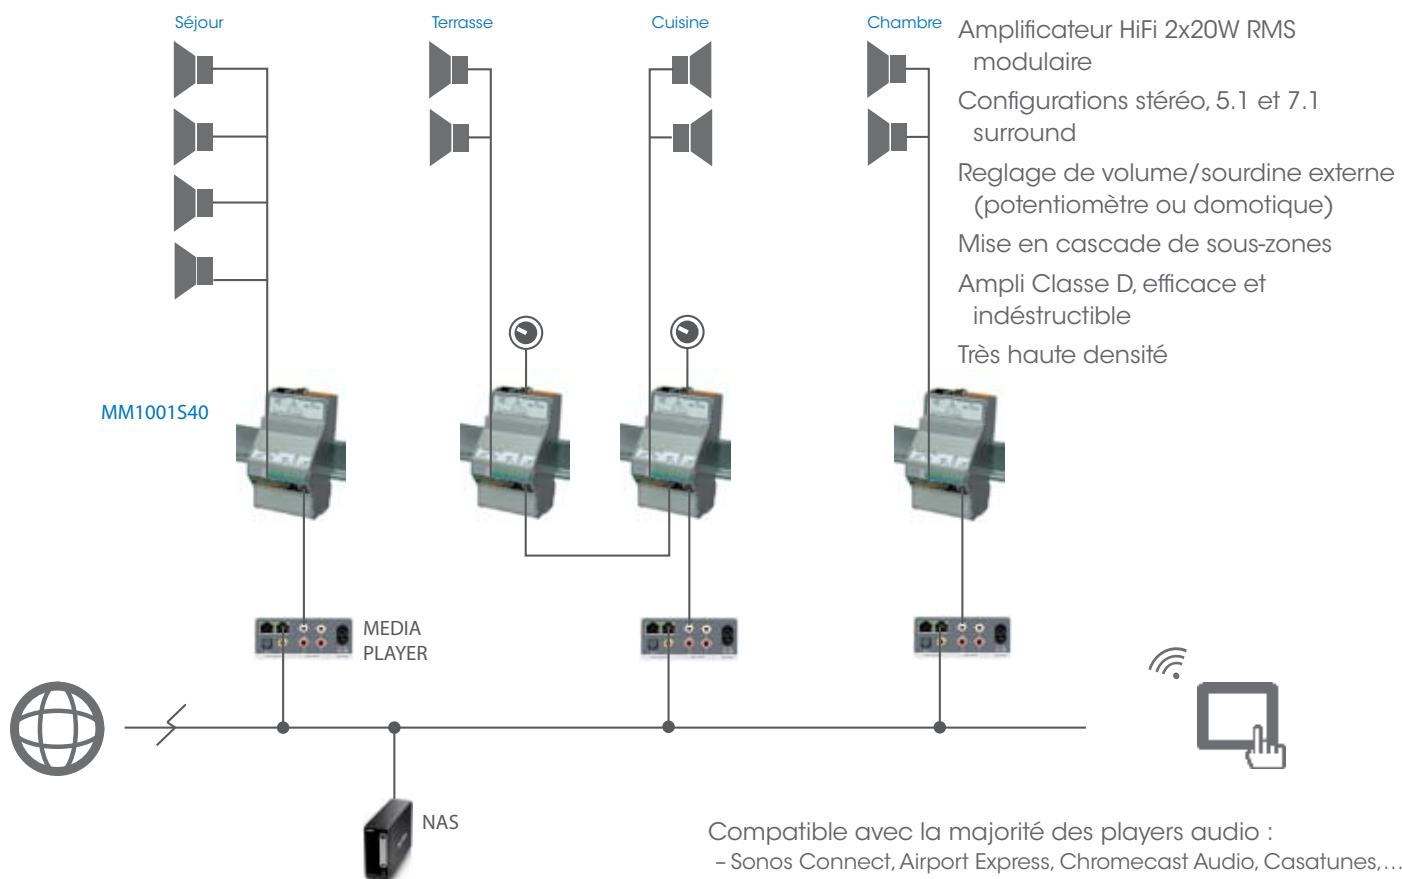


Amplificateur HiFi 2x20W RMS modulaire
 Configurations stéréo, 5.1 et 7.1 surround
 Réglage de volume/sourdine externe (potentiomètre ou domotique)
 Mise en cascade de sous-zones
 Ampli Classe D, efficace et indéstructible
 Très haute densité

Compatible avec la majorité des players audio :

- Sonos Connect, Airport Express, Chromecast Audio, Casatunes,...
- Radio Internet, Casting
- Discothèque centralisée (NAS)
- Discothèque décentralisée (PC, tablette, smartphone, cloud)
- Sources analogiques: lecteurs CD, tuner FM, système d'appel,...

Téléphonie / ADSL / VDSL / Vectoring / RS232, RS485, ...

Module de Partage de Câble
 Splitter/Combiner RJ45

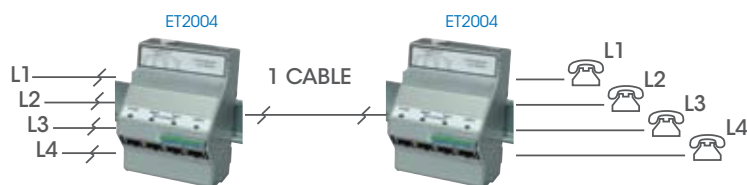

Economie de câble
 Combine/éclate les 4 paires d'un câble 4-paires
 4 lignes téléphoniques analogiques/ADSL/VDSL/
 Vectoring sur un même câble
 4 états de contact/relais combinés sur un même câble

Module de Partage de Ligne
 Hub RJ45 1-vers-4 parallèle



Module 5 prises RJ45 couplées en parallèle
 Une ligne téléphonique analogique distribuée vers 4 combinés
 Une sortie audio niveau ligne distribuée vers 4 appareils haute impédance
 Bus RS485 converti en étoile physique